



# Tryckfärdigt original

PRINTSOLUTIONS

## Vad menas med tryckfärdigt original?

Ett tryckfärdigt original är en fil som uppfyller specifikationen för vad som kan tryckas direkt utan korrigering. Detta dokument riktar sig främst till den som framställer trycksaken/originalen och därmed är bekant med nedanstående termer och uttryck. Se till att det original som du skickar till oss uppfyller följande:

### Krav för att vi skall kunna trycka utifrån din fil

- » **Utfall** - Om det finns utfallande bilder, tonplattor eller andra objekt vill vi ha utfall på 5mm.
- » **Skärmärken** - Det ska alltid finnas skärmärken så vi kan skära ner din trycksak till rätt format.
- » **Format** - Dokumentets format skall vara lika stort som trycksakens slutgiltiga storlek. Vid nerskalning ska skalan anges i filnamnet samt att upplösningen på bilder ska vara anpassad till nerskalningen. (Alltså ska tex. ett original i skala 1:2 ha dubbla upplösningen)
- » **Filformat** - Vi föredrar PDF format (.pdf) med inkluderade typsnitt alt. text i banor/konturer.
- » **Färger** - Trycksakens färgrymd skall vara CMYK. (processfärger, 4-färgs tryck)  
Färgprofil: Coated FOGRA39

### För bästa resultat

- » Tänk på att trycksaken skall vara högupplöst för att nå bästa resultat.
- » Använd ICC-profilen "Coated FOGRA39". (Finns med i grundinställningarna i Adobe-program)
- » Använd färgblandningen C-60, M-40, Y-40, K-100 för en djupare och jämnare svärta.
- » **Upplösning** - En pdf-fil kan vara lågupplöst fast den ser bra ut på skärm. Dubbelkolla gärna med den som exporterar filen så det är den tryckoptimerade versionen av pdf:en. Tabellen nedan visar olika format med normalt betraktningssavstånd och rekommenderad upplösning.

Storlek	Betraktningssavstånd	Upplösning
<A1	0,3-1m	200 ppi
A1-2m	1-5m	80-100 ppi
2-3m	5-10m	50-70 ppi
>5m	>10m	30 ppi

### Att tänka på

- » Se till att all korrektur är gjord så slipper ni onödiga stavfel och ev. omtryck.

### Lycka till! /TB printsolutions

Elektronikgatan 57  
721 36 Västerås  
Växel +46 21-475 00 00  
www.tbprint.se

Fålhagsleden 53 / 753 23 Uppsala  
Götgatan 34 / 118 26 Stockholm  
Lindövägen 65 / 602 28 Norrköping  
Trollåsveien 4 / 1414 Oslo



# Efterbehandling

## PRINTSOLUTIONS

### Konturskärning

#### Material ex. Kapa, Stadur, PVC-foam

När trycksaken ska konturskärnas i form av en cirkel, blomma, hål för upphängning eller dylikt så behöver vi få originalen med en skärbanda i ett separat lager under originalet så att skärbandan inte kommer med i tryck. Använd er av vår färgpalett och använd er av Through Cut-färgen. Skärlinjen ska vara 0,1 pkt.

Färgpaletten finns att ladda ner på vår webb. Alternativt, gör en dekorfärg/spot color (C0 M100 Y0 K0) som ni döper till Through Cut (observera stavningen och kom ihåg att T och C måste skrivas med versaler).

När du exporterar ut ditt original så exporterar du två original. En med själva tryckfilen där skärlinjen är lagd i ett lager under originalet och en där skärlinjen ligger synlig över trycket för vår referens.

### Tygvepor

När vi ska trycka, renskära och sy tygvepor önskar vi original på olika sätt beroende på hur de ska sys. Nedan har vi listat upp de olika alternativen.

#### Kanaler

- » Utfallet ska vara 5mm runtom
- » Tilllägg för kanaler utför vi på TB Printsolutions - Viktigt att ni meddelar diameter på upphängningsanordning
- » Tänk på att aldrig lägga detaljer i närheten av skuret format då man riskerar att få en söm i budskapet

#### Kardborre

- » Utfall på 5mm runtom önskas

#### Keder, Gummilist/Siliconlist

- » Utfall på 5mm runtom önskas

### Vinyl/folie

#### Raka skärlinjer

- » Skärmärken och 5mm utfall

#### Vinyltext

- » För utskurna vinyltexter (1+0) ska det tryckfärdiga originalet skickas som en vektoriserad EPS.



# Efterbehandling

## PRINTSOLUTIONS


### Logotyper / Motiv

För konturskärning på printad vinyl (4+0) ska skärbanan döpas till CutContour. Välj fördefinierad färg "CutContour" i TB Printsolutions färgpalett Skärbanelinjen ska vara satt i 0,1 pkt.

Om logotypen innehåller endast en färg och inte behöver printas, kan vi skära ut den på önskad vinylfärg. Då ska originalet skickas som en vektoriserad EPS där all text är objekt med endast fyllning (spelar ingen roll vilken färg du valt på logotypen då det är färgen på vinylen som bestämmer vilken färg som den skärs ut på. Om det är så att eventuell text går ihop i varandra behöver de ha en hel bana för att det ska kunna gå att skära (se exempel nedan). För mer information om vilka färger på vinyl som finns tillgängligt, prata med någon av våra säljare.

» Utsidesmontage på fönster/vägg ska texten vara rättvänd.

» Insidesmontage på fönster ska texten vara spegelvänd.

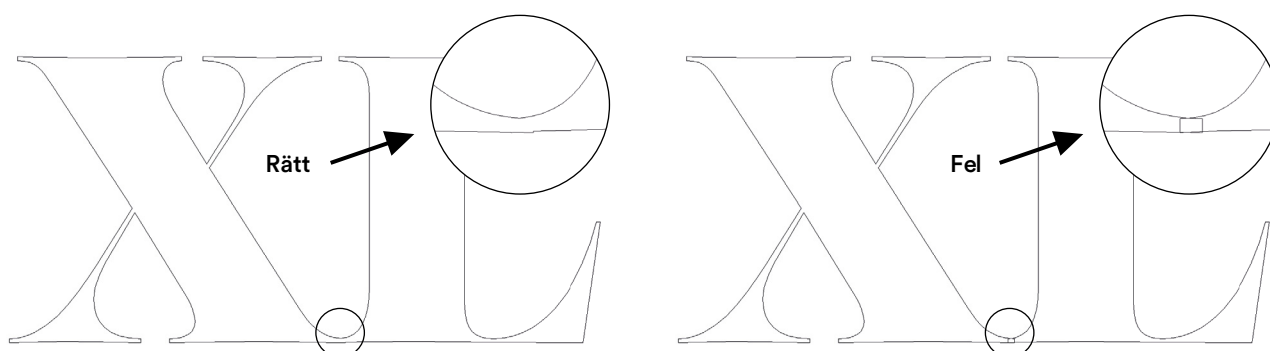

### Hur levererar ni filerna?

Vi föredrar att ni använder [www.tbprint.se/skicka-filer](http://www.tbprint.se/skicka-filer) som hjälper dig att skicka filerna till oss snabbt och smidigt.